
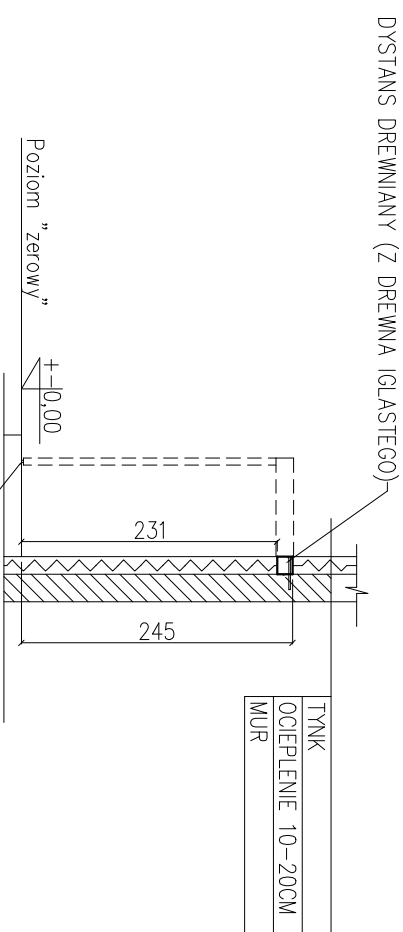



SCHEMAT MOCOWANIA

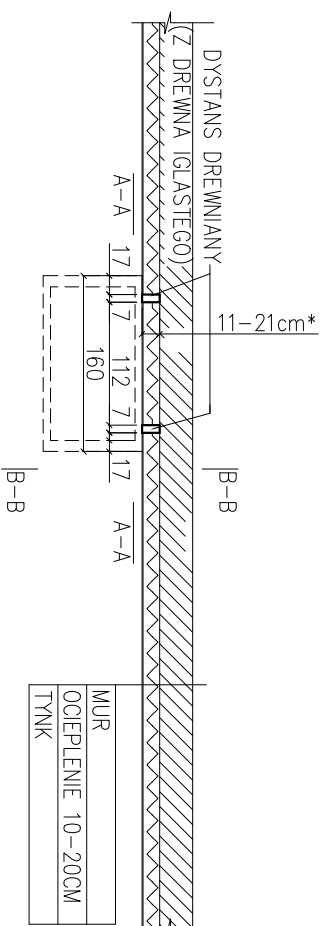

SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

A-A

B-B


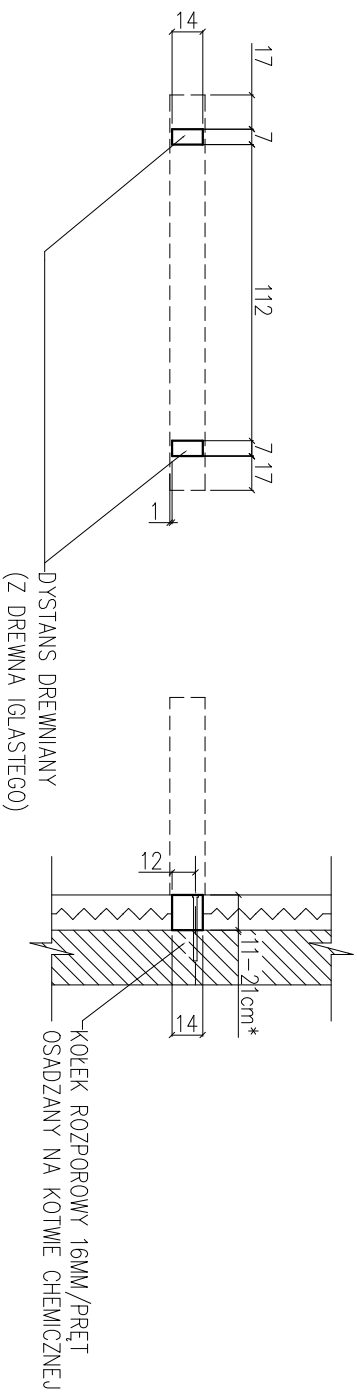


- UWAGA:
- Mocowanie górne w zależności od rodzaju muru zaleca się montować na kotwie chemicznej bądź kotku rozporowym średnicy: 16mm.
 - Prześrzenie pomiędzy dystansem drewnianym, a ociepleniem zaleca się uszczelnąć pianką natryskową do ociepleń.
 - Mocowanie dolne realizowane jest za pomocą dołączanej stopki lub szpilki rozporowej osadzonej w podłożu w zależności od rodzaju podłoża.


Typ:	Mocowanie dystansowe	 www.pracujemywdrewnie.pl	
Sporządził:	inż. Mateusz Ryczkowski		
Producent:	TOM-BUD Pracujemy w drewnie	Sarżyna 716 37-310 Nowa Sarżyna	
Nazwa produktu:	Zadaszenie nad drzwi wejściowe DASZEK NOWOCZESNY		
Nazwa rysunku:	Schemat mocowania	Wersja:	Skala
		2.11a	1:100

* WYMIAR UZALEŻNIONY OD GRUBOŚCI STYROPIANU + KLEJ

SCHEMAT MOCOWANIA

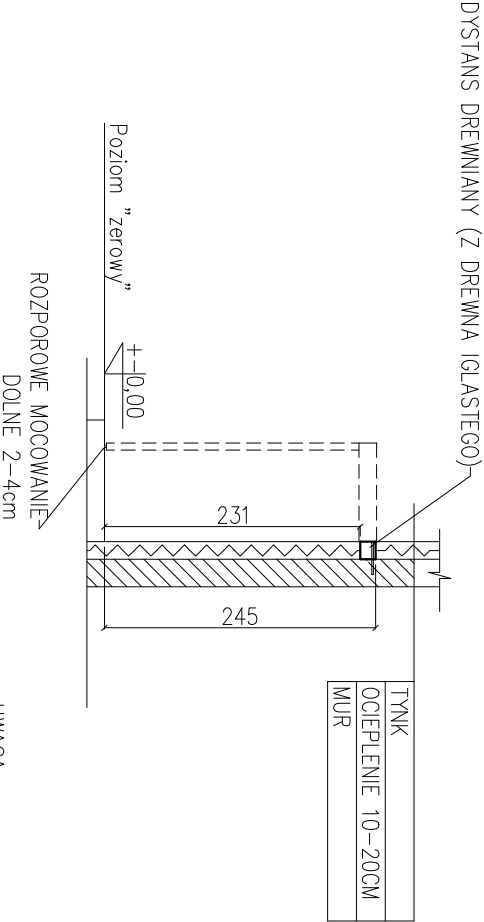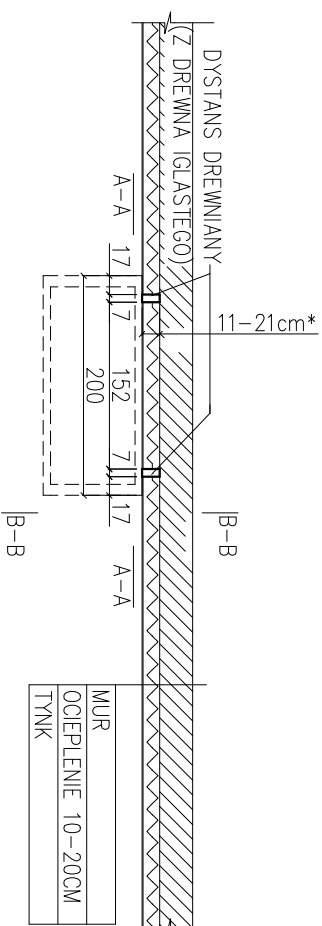

SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE


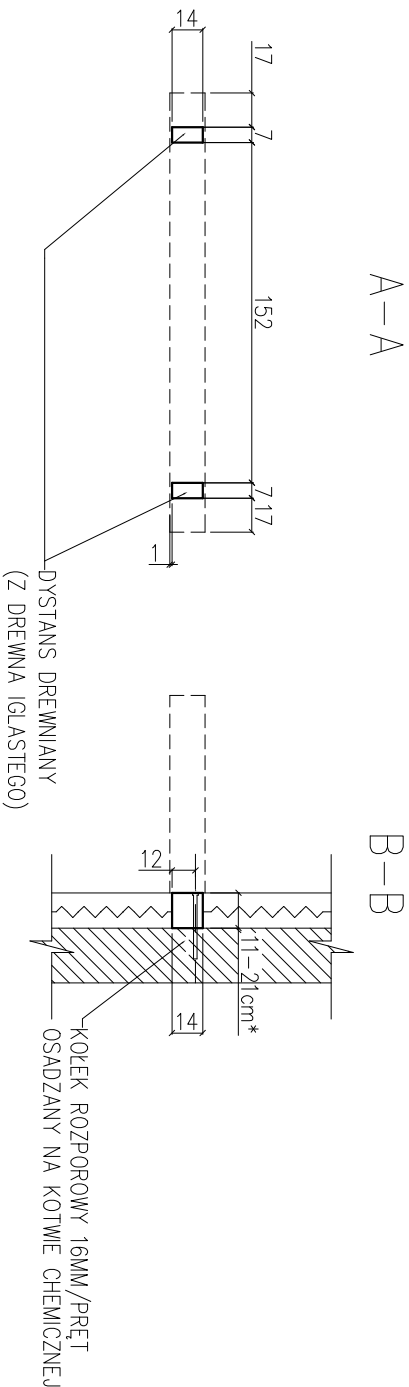


- UWAGA:
- Mocowanie górne w zależności od rodzaju muru zaleca się montować na kotwie chemicznej bądź kotku rozporowym średnicy: 16mm.
 - Przestrzeń pomiędzy dystansem drewnianym, a ociepleniem zaleca się uszczelić pianką natryskową do ociepleń.
 - Mocowanie dolne realizowane jest za pomocą dołączanej stopki lub szpilki rozporowej osadzonej w podłożu w zależności od rodzaju podłoża.

Typ:	Mocowanie dystansowe	 www.pracujemywdrewnie.pl		
Sporządził:	inż. Mateusz Ryczkowski			
Producent:	TOM-BUD Pracujemy w drewnie			
Nazwa produktu:	Zadaszenie nad drzwi wejściowe			
Nazwa rysunku:	Schemat mocowania			
Wersja:	2.11b			
Skala:	1:100			

* WYMIAR UZALEŻNIONY OD GRUBOŚCI STYROPIANU + KLEJ



SCHEMAT MOCOWANIA

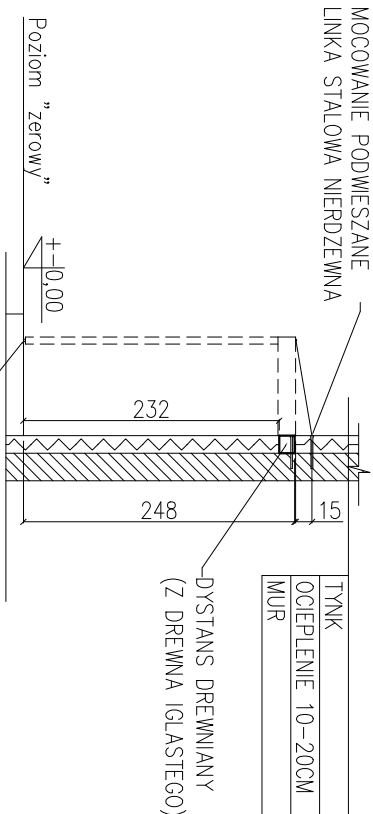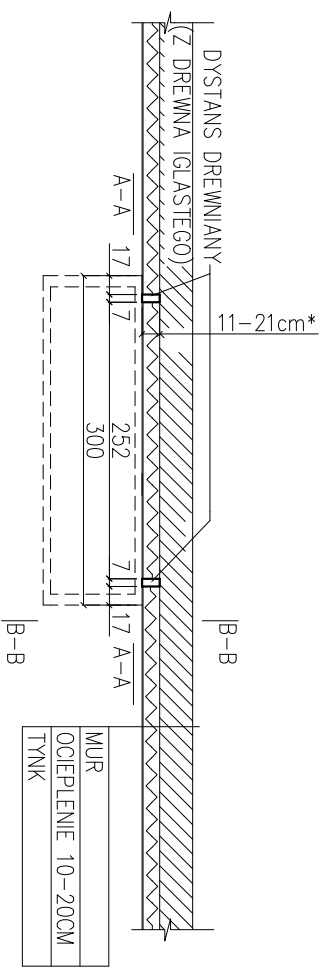

SZCZEGÓŁY MONTAŻOWE

A-A

B-B

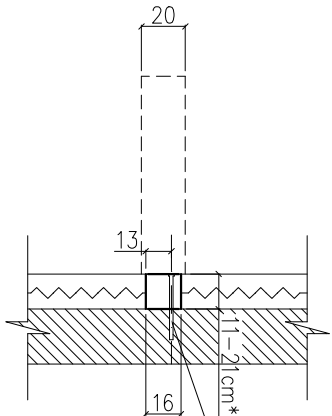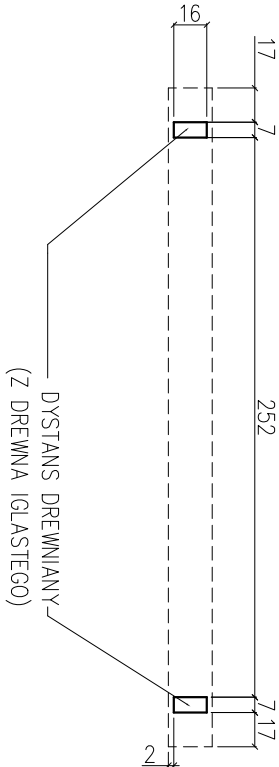

KOLEK ROZPOROWY 16MM/PRĘT
OSADZANY NA KOTWIE CHEMICZNEJ

ROZPOROWE MOCOWANIE
DOLNE 2-4cm

UWAGA:

1. Mocowanie górne w zależności od rodzaju muru zaleca się montować na kotwie chemicznej bądź kołku rozporowym średnicy: 16mm.
2. Przestrzeń pomiędzy dystansem drewnianym, a ociepleniem zaleca się uszczelić pianką natryskową do ociepleń.
3. Mocowanie dolne realizowane jest za pomocą dotychczas stojki lub szpilki rozporowej osadzonej w podłożu w zależności od rodzaju podłoża.
4. Daszek o długości powyżej 200cm wymaga dodatkowego mocowania górnego.

Typ:	Mocowanie dystansowe	 www.pracowniafirmowa.pl	
Sporządził:	inż. Mateusz Ryczkowski		
Producent:	TOM-BUD Pracujemy w drewnie		
	Sarżyna 716		
Nazwa produktu:	Zadaszenie nad drzwi wejściowe DASZEK NOWOCZESNY	Wersja:	Skala
Nazwa rysunku:	Schemat mocowania	2.11c	1:100
Wskazanie praw zastrzeżone. Reprodukacja i udostępnianie osobom trzecim bez zgody lub fragmentów niniejszego rysunku, bez upoważnienia autora zabronione.			

* WYMIAR UZALEŻNIONY OD GRUBOŚCI STYROPIANU + KLEJ